


FICHAS TÉCNICAS



Conoce más sobre nuestras gamas de productos www.lypco.co

R-72

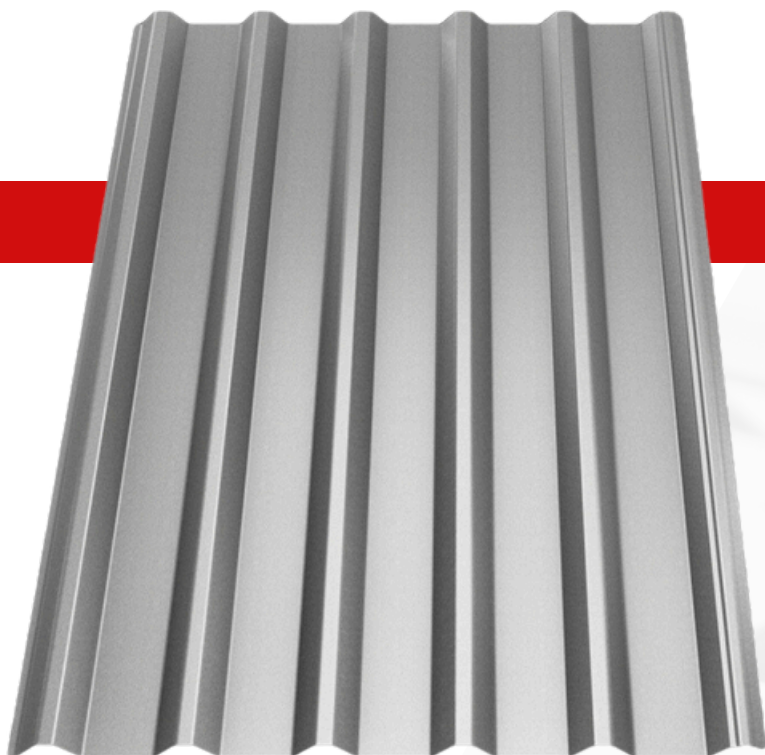

- Lámina de forma trapezoidal, que aporta mayor firmeza en su estructura.
- Cuenta con canal antisifón proporcionando un mejor desagüe en pendientes prolongadas.

Calibre	32	26, 28, 30, 32	24, 26, 32
Acabado	Aluzinc Full Hard	Aluzinc	Galvanizado

APLICACIONES:

Cubiertas Faldones
Fachadas Cubiertas compuestas

LONGITUDES STD: 1.22, 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10, 7.32 mts.

TRASLAPE:



DIMENSIONES:



RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

Traslape transversal mínimo de 20 cm.
Pendiente mínima recomendada del 10%.
Longitud máxima de vertiente 20 mts.

TIPO DE ACERO

Full Hard (ASTM Grado 80)
Comercial (ASTM, Commercial Steel, Type B).

Conoce más sobre nuestras gamas de productos en www.lypco.co